


Carillon d'entrée sans fil PB-206 R

Le carillon d'entrée sans fil PB-206 R est un périphérique esthétique et simple à installer. Il ne nécessite aucun raccordement filaire.

Faible consommateur d'énergie, ce carillon informe la centrale en cas de batterie faible.

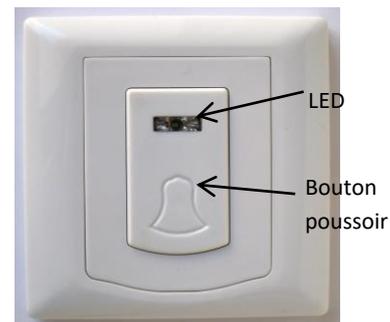


Installation

- Ouvrir le carillon à l'aide d'un tournevis ;
- Viser le carillon sur le mur ;
- Replacer le capot en le clipsant.



Enregistrement du carillon dans la centrale d'alarme

1. Placer les deux picots à l'arrière du bouton sur ON




2. Sur la centrale composer * (étoile) 3 secondes, puis 012345# (code Administrateur par défaut) puis # 5 # 5 # 1 #. La centrale entre en mode enregistrement.
3. Appuyer sur le bouton poussoir du carillon pour l'enregistrer dans la centrale, puis # pour valider.
4. Appuyer 3 fois sur la touche Retour de la centrale pour sortir

A noter : le volume de votre centrale d'alarme ne doit pas être coupé pour utiliser le carillon.

Changement de pile

1. Soulevez le capot à l'aide d'un tournevis puis dévissez les 4 vis pour accéder à la pile.
2. La remplacer en faisant attention aux polarités.

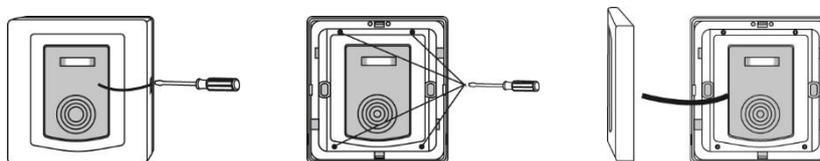

Spécifications

- Fréquence de transmission : 433Mhz
- Technologie de codage : Broadcasting
- Protection vandalisme : Non
- Voltage : 3 V (CR2032)
- Autonomie : 2 ans environ, en utilisation standard
- Portée de transmission : 150 mètres max. en champ libre
- Dimensions : 85 x 85 x 15 mm
- Poids : 60g

Précautions

Une installation incorrecte peut causer des dysfonctionnements du carillon d'entrée :

- Ne pas placer le carillon sur un support instable ou sur une large surface de métal ;
- Placer de préférence le carillon à l'abri de la pluie.