

Description:

- Combiné audio universel pour remplacer ou compléter toute installation existante d'interphone audio collectif Avidsen.
- Rapide et facile à installer.
- Sonnerie électronique ou buzzer.



* En cas d'accouplement et interférences du son, connecter le condensateur fourni dans le kit, entre les bornes 2 (positif) et 4 (négatif)


Montage :



Configuration et réglages :

Le combiné universel permet, au moyen de deux potentiomètres, le réglage du volume sonore du haut-parleur et celui de la communication vers la platine de rue. Ceci permet à l'utilisateur du combiné universel de régler de manière indépendante les volumes sonores de l'appareil. Placez le pontage en position 1, excepté pour les modèles indiqués dans le tableau.

- 1E Sonnerie électronique
- 1Z Sonnerie buzzer
- 2 Masse commune
- 3 Bouton d'ouverture
- 4 Microphone
- 5 Haut-parleur
- P Auxiliaire
- P Auxiliaire

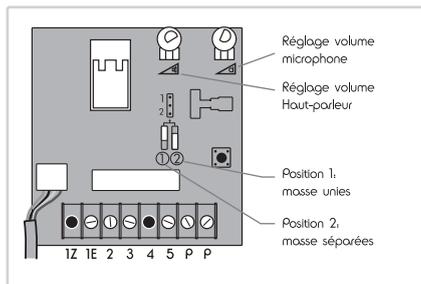

Informations complémentaires :

Entretien et nettoyage :

Ne pas nettoyer le produit avec des substances abrasives ou corrosives. Utiliser un simple chiffon doux légèrement humidifié. Ne pas vaporiser à l'aide d'un aérosol, ce qui pourrait endommager l'intérieur du combiné..

Garantie :

Ce produit est garanti 2 ans, pièces et main d'oeuvre, à compter de la date d'achat. Il est impératif de garder une preuve d'achat durant toute cette période de garantie. La garantie ne couvre pas les dommages causés par négligence, par chocs et accidents. Aucun des éléments de ce produit ne doit être ouvert ou réparé par des personnes étrangères à la société AVIDSEN. Toute intervention sur l'appareil annule la garantie.

Recyclage :

Ce logo signifie qu'il ne faut pas jeter les appareils hors d'usage avec les ordures ménagères. Les substances dangereuses qu'ils sont susceptibles de contenir peuvent nuire à la santé et à l'environnement. Faites reprendre ces appareils par votre distributeur ou utilisez les moyens de collecte sélective mis à votre disposition par votre commune.

Assistance téléphonique :

En cas de problème, contacter notre hotline au 0 892 701 369. Audiotel : 0.35Euros TTC/min Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h.

Tableau d'équivalences pour le combiné universel

Modèle	1E	1Z	2	3	4	5
Combiné universel	1E	1Z	2	3	4	5
ACET 701		5	6	7	4	3
ACET 901		4	3	5	2	1
ALPHONE VC-K		B	3	4	2	1
AMPER		E	C	D	A	B
AMPER		E	N	F	L	M
AMPLIVOX		1	O	Z	R	T
ARFE		V	2	4	1	3
ATEA		5	3	2	4	1
ATEA 702		7	5	3	2	1
ATEA 8400		5	3	9	7	1
AUTA TF89		12	4	10	3	7
AUTA TF92	12		4	10	3	7
AUTELCO		2	1	P5	A	B
BELL System telephone		1	O	Z	R	T
BITRON ANOOO2, AK6O28	C7		6	9	2	1
BITRON ANOOO2, AK6O10	11	6	9	2	1	
BOGEN		6	3	T	1	2
BPT		3	4	2	1	5
BTICINO		14	10/17	1	8	9
CENTRAMATIC		5	1	4	2	3
CENTRAMATIC		1	4	5	2	3
CITESA		B	C	1	4	3
CITIFONIX		5	2	3	1	4
CITOVOX		T	9	5	10	7
COMELIT OKAY		1	4	5	3/6	2
COMELIT VOX2000		1	4	P1	3	2
COSESA AMPER MICRO		Z	+	R	A	B
ELBEX		+	LOW	MIC	SPEC	
ELVOX 902/100	6A		3/4/5A	7	2	1
ELVOX 801-822, 870		6	3/4/5	7	2	1
ERICSSON		4	1	3	5	7
ERICSSON 'TWINTONE'		1	2	5	3	4
FARFISA 724, 820, 924		6	3	5	1	2
FARFISA 820, 914, 924	9		3	5	1	2
FECLO		E	C	F	A	B
FERMAX GÓNDOLA		V/5	3	4	1	2
FERMAX REKTO TF-4		E	C	P	A	B
FERMAX 20440, 21100 (*)	4		3	1	2	6
FERMAX TF-1Z, TN-Z		4	3	1	2	6
FRINGE	4	4	1	2	3	6
GAME		Z	3	P	2	1
GOLMAR T-600		6	3	T	1	2
GOLMAR T-800		O	3	P1	5	10
GOLMAR T-1000		N	A	X	M	S
Modèle	1E	1Z	2	3	4	5
Combiné universel	1E	1Z	2	3	4	5
GOLMAR T-1000A		12	3	11	5	10
GOLMAR M-500, T-2800		7	3	4	5	10
GTN		6	7	5	1	2
GUARDAL 524C		6	3/7	5	1	2
GUARDAL 924	4		3	5	1	2
ITALTEL		3	6	1	9	2
LT TERRANEO 603N		6	3	11	1	2
LT TERRANEO PH610	3		4	5	2	1
LT TERRANEO PH630	6		3	T	1	2
MICROVOX		5	2	3	1	4
NAGUI		7	2	8	6	4
LASSER (AMPLIVOX)		1	O	Z	R	T
OSTELVI		7	6	9	2	1
PAGANI COMPACT - 71		3	O	A	1	2
PHONE		2	4	5	1	3
PORMAT		V	2/5	4	3	1
PUYOLA		LL	T	Z	M	U
RIPOLLES		4	8	3	1	2
RITTO ELEGANT 40518		14	13	11	12	15
RUMBO		4	1	2	3	6
SAFNAT		V	2	4	1	3
SELTI SL/524		6	3/7	5	1	2
SIEDLE HT 611-01		7	9/C	1	2	11
SIEMENS		10	7/6	8/7	9	4
SPRINT		6	3	"1"	1	2
STR NH200		S	O	1	M	T
STR NH205	S		O	1	M	T
TAGRA		4	6	8	2	1
TECNIPHONE		V	3	4	1	2
TEGUI GL		1	2	3	4	5
TEGUI HORIZON Z		1	2	3	4	5
TEGUI HORIZON E	1		2	3	4	5
TEGUI T-200	1	1	2	3	4	5
TELEVES		T	3	4	2	1
TESLA DDZ 85		4	3	1	2	6
TESLA DDZ 93		4	3	Z	2	6
TRANSIFON		4	6	1	5	7
TUNE		4	6	8	2	1
TYE		4	6	8	2	7
URMET 730, 930, 1030, 1130		7	11	8/9	2	1
URMET 1131	CA		6	9	2	1
VEMEL		1	3	5	2	4
VIDEX		6	7	5	1	2
YUS PHONE	BPT	-	EL	T	R	

(*) Position 2 du pont de configuration.